

# FA-CLIP 使用手順

FA-CLIP は、FL-PR4,FL-PR5,PG-FP4(NEC 製),PG-FP5(NEC 製) (以下プログラマと略す) の添付ターゲットケーブルの CLIP タイプです。


## 1. 使用方法

CLIP をデバイスの各端子に接続して下さい。


注意：IIC 通信を行う場合、SI と SO の端子を必ず接続して下さい。

## 2. 接続方法

①プログラマのターゲット・インターフェース・コネクタに本製品の CN1 を接続して下さい。

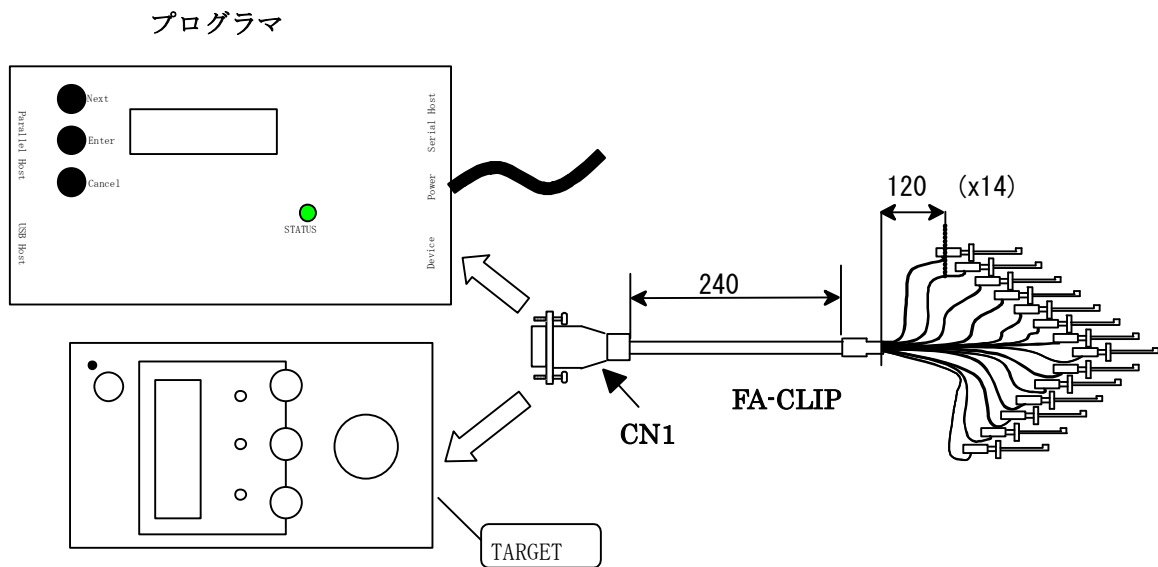

- ②本製品の CLIP を、ユーザ・ターゲットに接続してください。  
 (例：チェックピンを使用した場合)

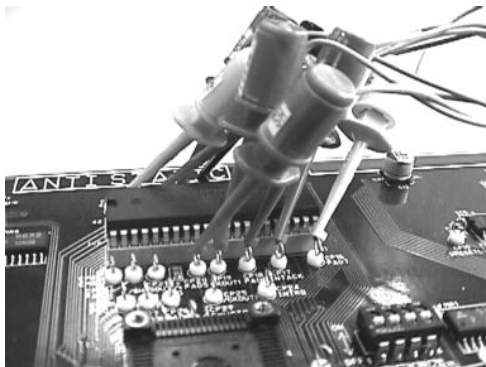

ユーザ・ターゲットへ接続

### 3. 結線表

本製品の結線表を以下に示します。

CN 1	信号名	クリップカラー
1	SO/TxD	青
2	SI/RxD	黄
3	SCK	白
4	/RESET	緑
5	VDD2	赤
6	FLMD1	緑
7	H/S	緑
8, 9	VDD	赤
10	RFU-1	緑
11	VPP	緑
12	FLMD0	緑
13	VDE	緑
14	CLK	緑
15	GND	黒