



FL-PR5 のプログラミング GUI (V2.06 以上) を Windows7 の PC にインストールした後、FL-PR5 を USB に接続すると、下記メッセージの様に、ドライバーのインストールでエラーになります。

“閉じる” をクリックした後、以下の手順に従ってドライバーのインストールを行ってください。

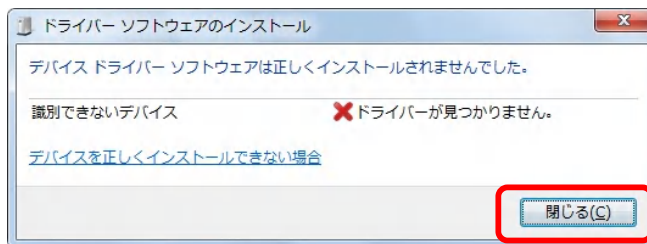


<Windows7 (32bit 版) の場合>


1. Windows スタートアイコンから、コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスマネージャーを選択する。

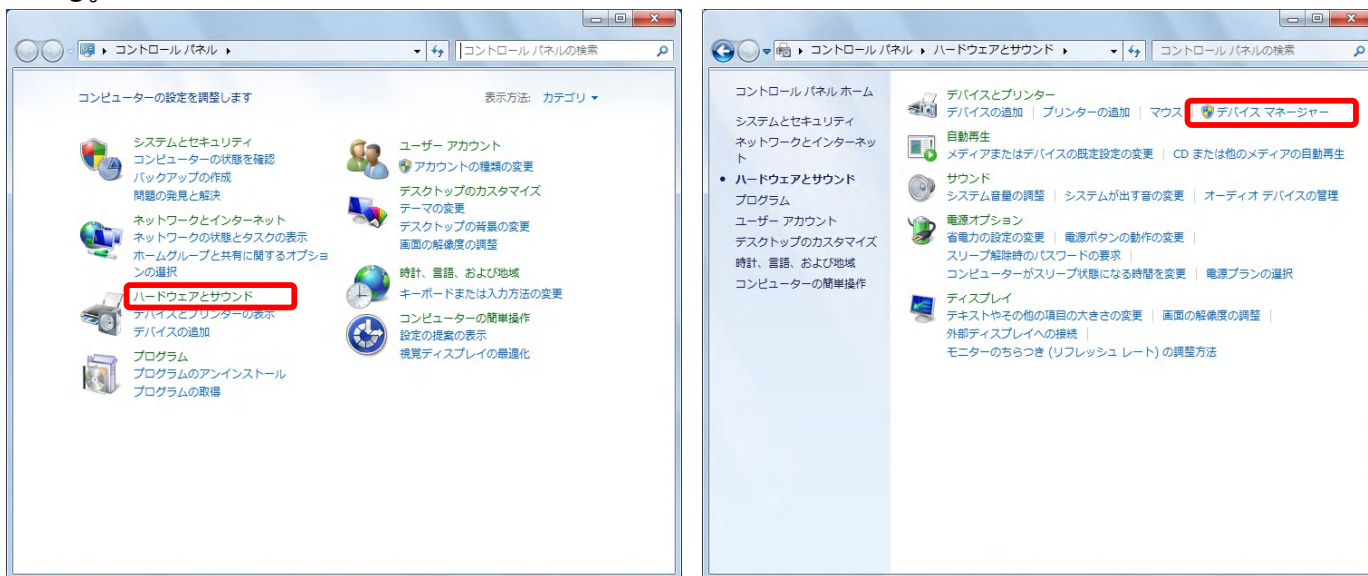


2. デバイスマネージャーの“不明なデバイス”をクリック。

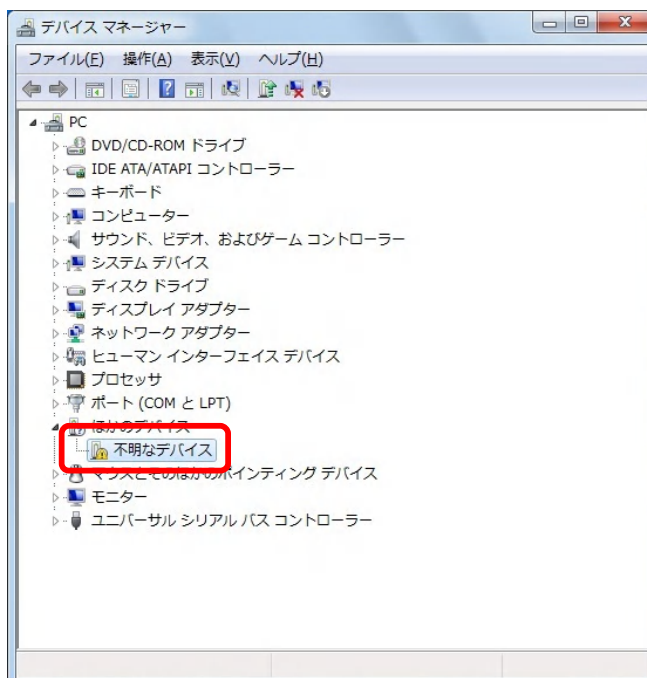


3. 不明なデバイスのプロパティの“ドライバーの更新”をクリック。

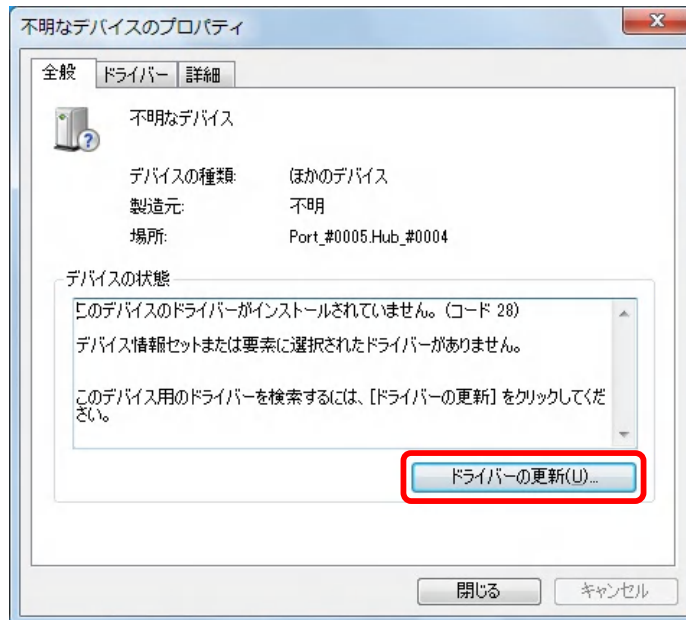


4. ドライバースoftwareの更新で“コンピュータを参照して...”をクリック。

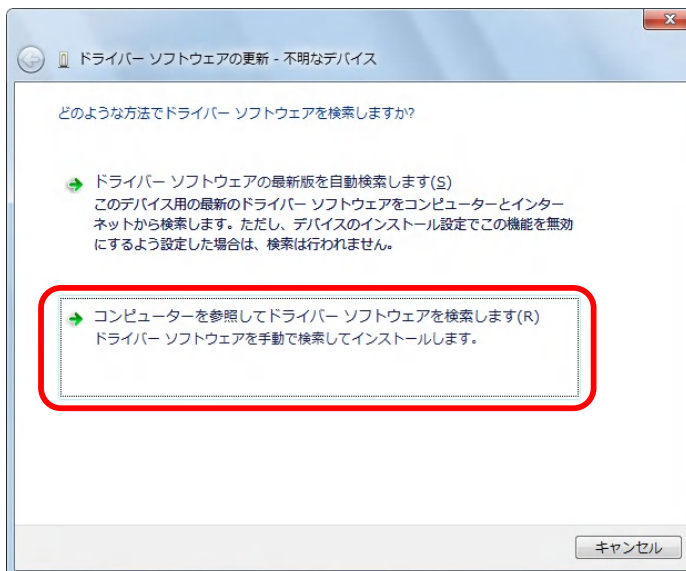


5. “参照”で FL-PR5 のドライバフォルダを選択し、“次へ”をクリック。

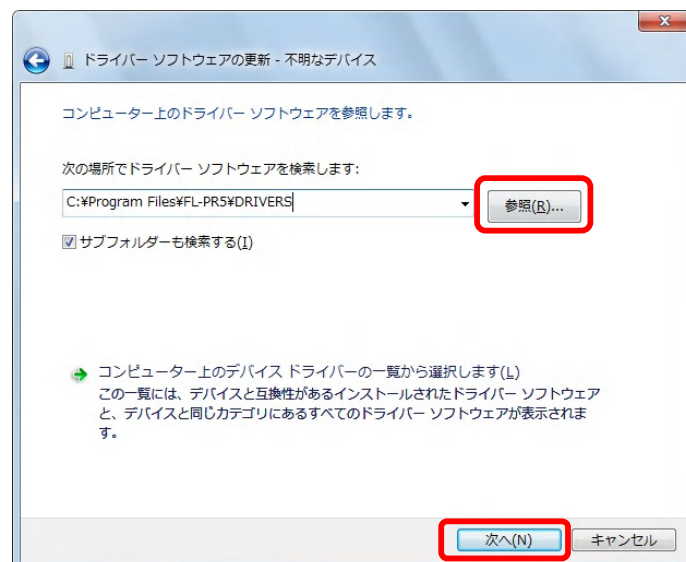


6. 下記メッセージが表示されますが、“インストール” をクリック。

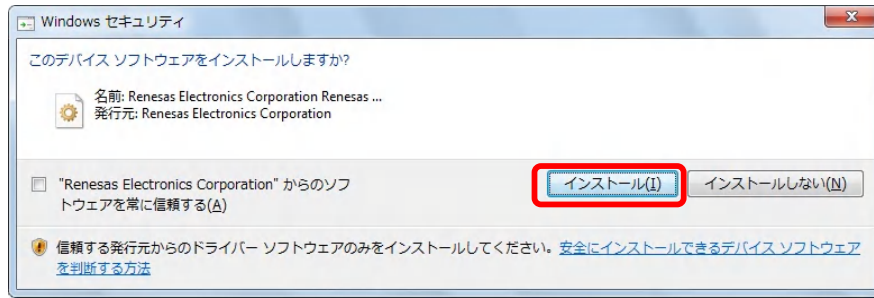

7. ドライバーのインストールが終了しました。“閉じる”を押してください。

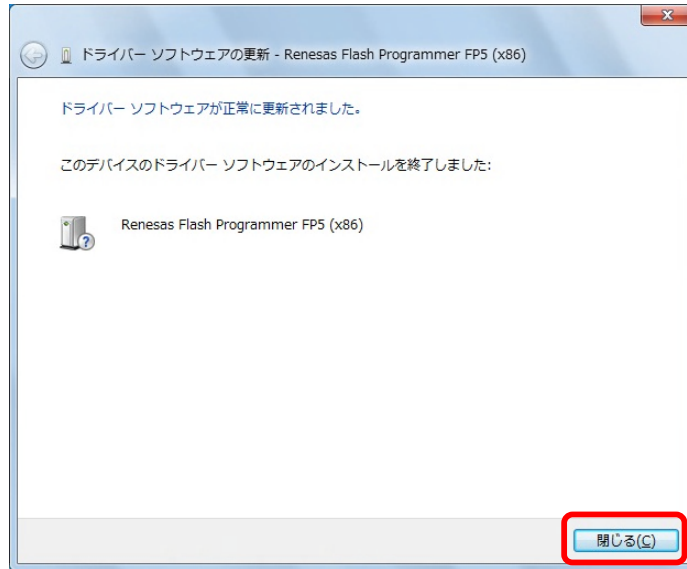


8. デバイスマネージャーに下記表示が出ていれば正常にインストールされています。

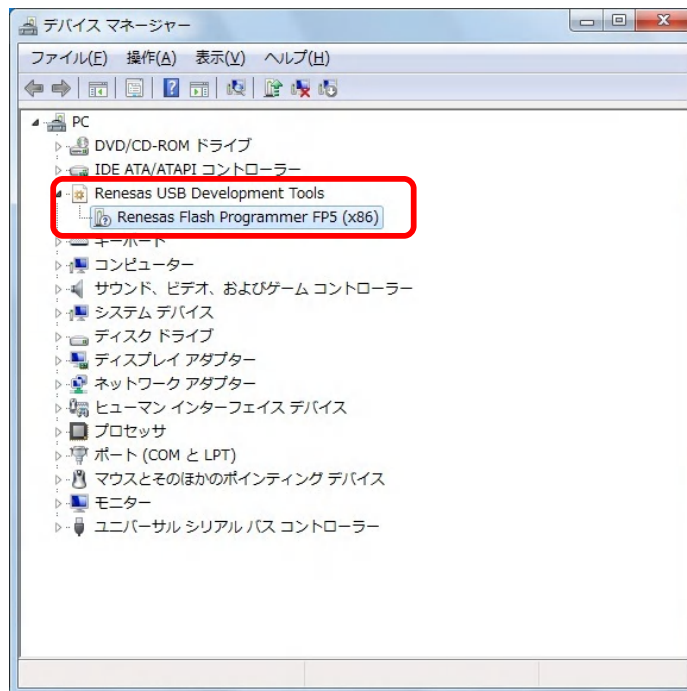


<Windows7(64bit 版)の場合>


1. Windows スタートアイコンから、コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスマネージャーを選択する。

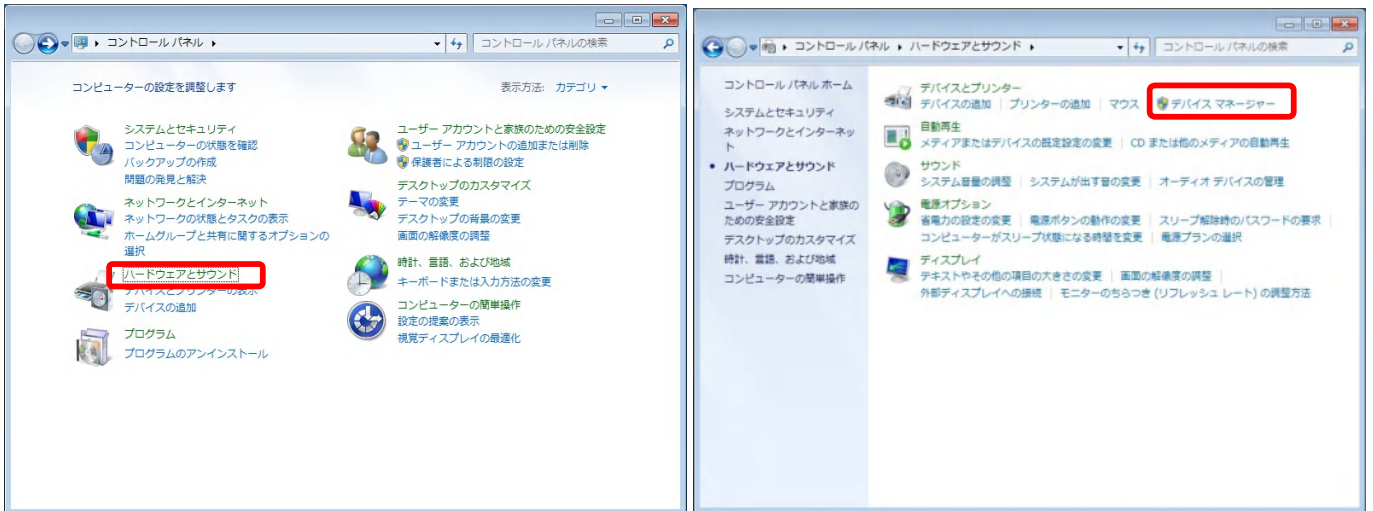


2. デバイスマネージャーの“不明なデバイス”をクリック。

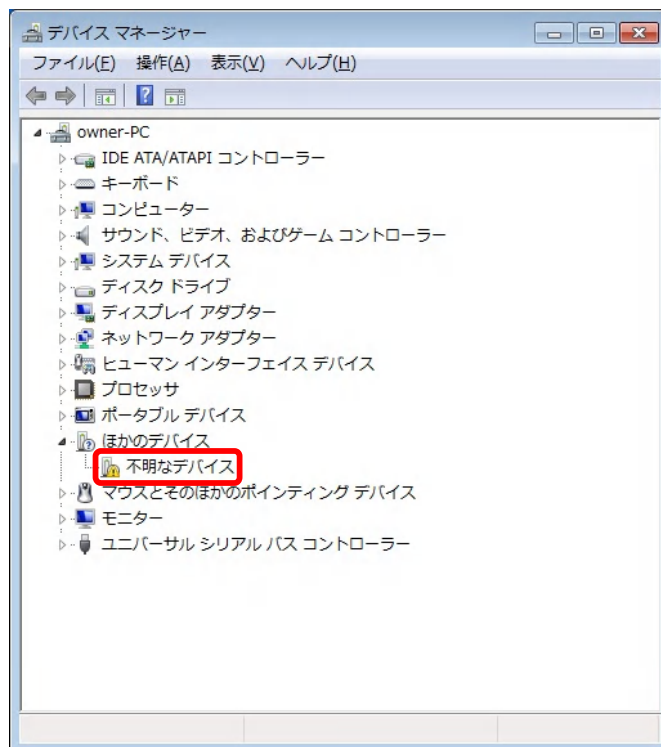


3. 不明なデバイスのプロパティの“ドライバーの更新”をクリック。

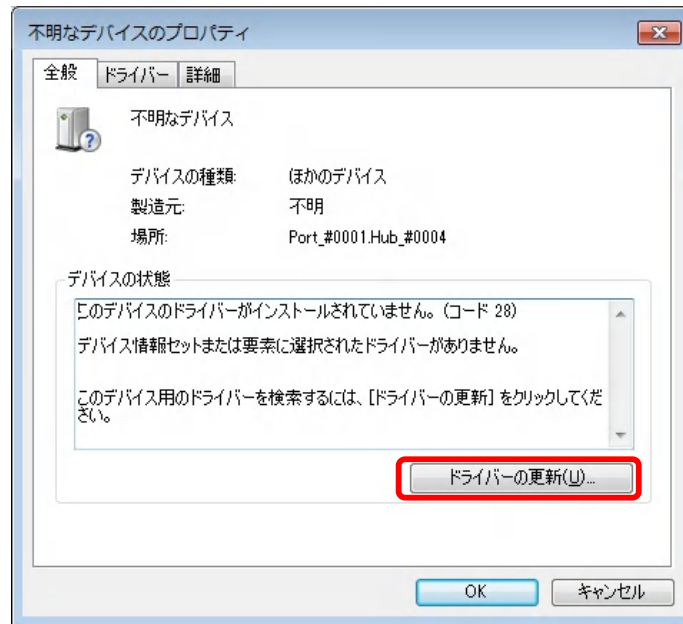

4. ドライバースフトの更新で“コンピュータを参照して...”をクリック。

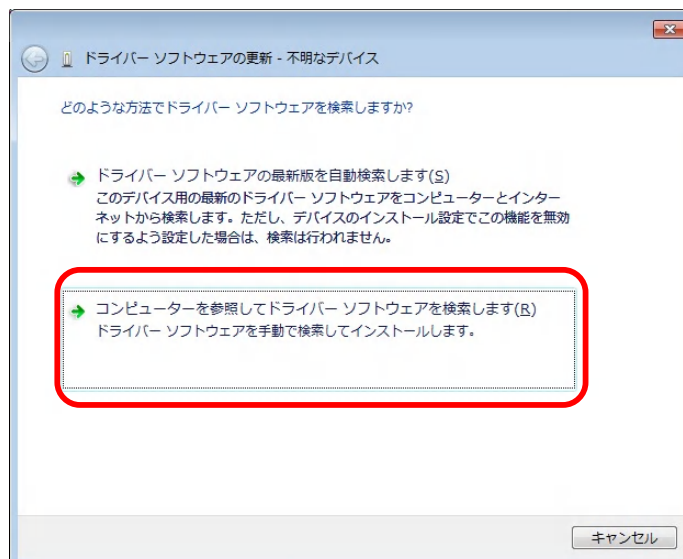


5. “参照”で FL-PR5 のドライバフォルダを選択し、“次へ”をクリック。

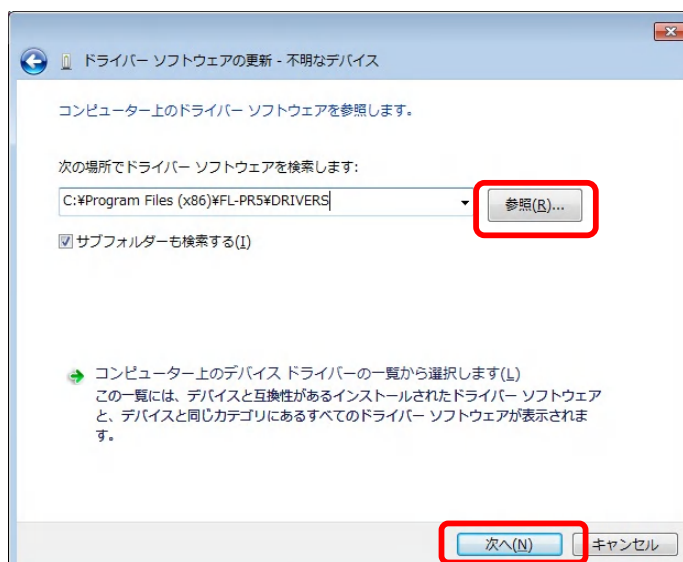


6. 下記メッセージが表示されますが、“このドライバー... インストールします”を選択。



7. ドライバーのインストールが終了しました。“閉じる”を押してください。

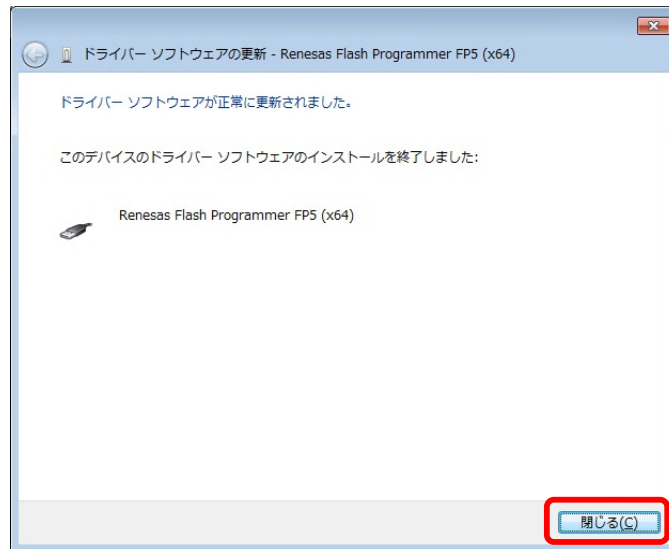

8. デバイスマネージャーに下記表示が出ていれば正常にインストールされています。

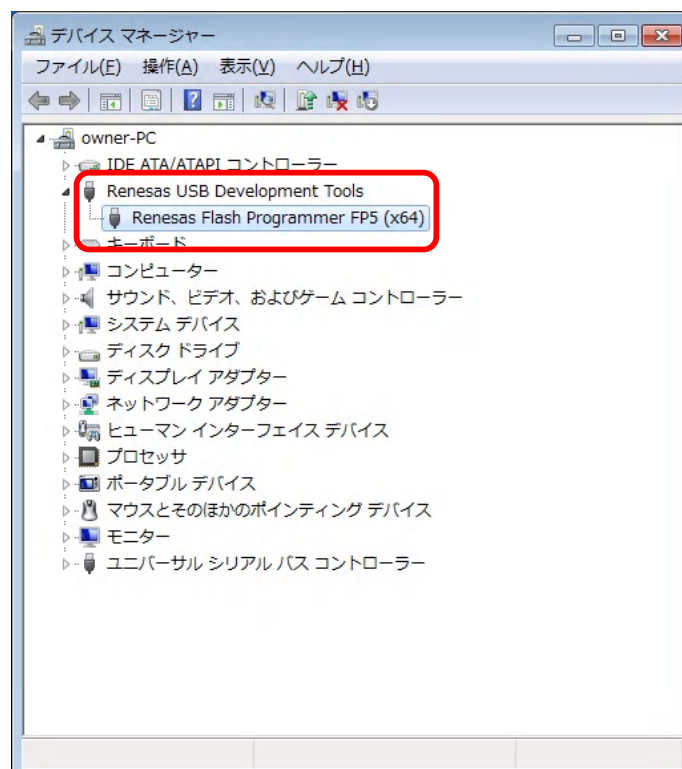

以上